竪胴縁：ロ−100x100x2.3（別途）

胴縁ピッチ

胴縁芯

パネル L=

（100）

23

50

100

50

15

35

28

20

35

20

※発泡シールテープ 5x15（YFP−002）
（パネル小口を巻き込むように取り付ける事）

シンワッシャー4φx30
（ビス頭はシーリング）

捨板（現場加工品）

竪胴縁：ロ−100x100x2.3（別途）

（125）

横目地パッキン（YFP−015）
（施工時半裁して貼付）

アルカリアースシリケートウール
20×12.5×2層
（YFP−004）

※発泡シールテープ 5x15（YFP−002）
（パネル小口を巻き込むように取り付ける事）

石膏ボードt=15

防水紙

外壁: ヨド断熱パネル
ファインパネル Hyper t=35

パネル目地部シーリング（別途）

シーリング（別途）

見切縁（YFP−82）

発泡シールテープ 5x15
（YFP−002）

パネル目地部シーリング
（施工時）

パッキン付専用ビス
（PW−666）

胴縁芯

50

50

35

15

100

胴縁ピッチ

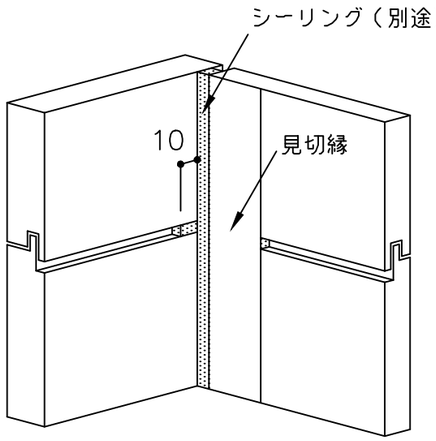

備考 △1（ ）寸法は設計による △2 △3 △4	名称 ヨド断熱パネル ファインパネル Hyper t35 図面名 入隅部詳細図（横張 見切縁仕上げ・PB捨て貼り防火構造仕様）	製図	担当	承認	日付 2025.10.1 縮尺 1:1	図面 No. YFP35Y093

YODOKO