
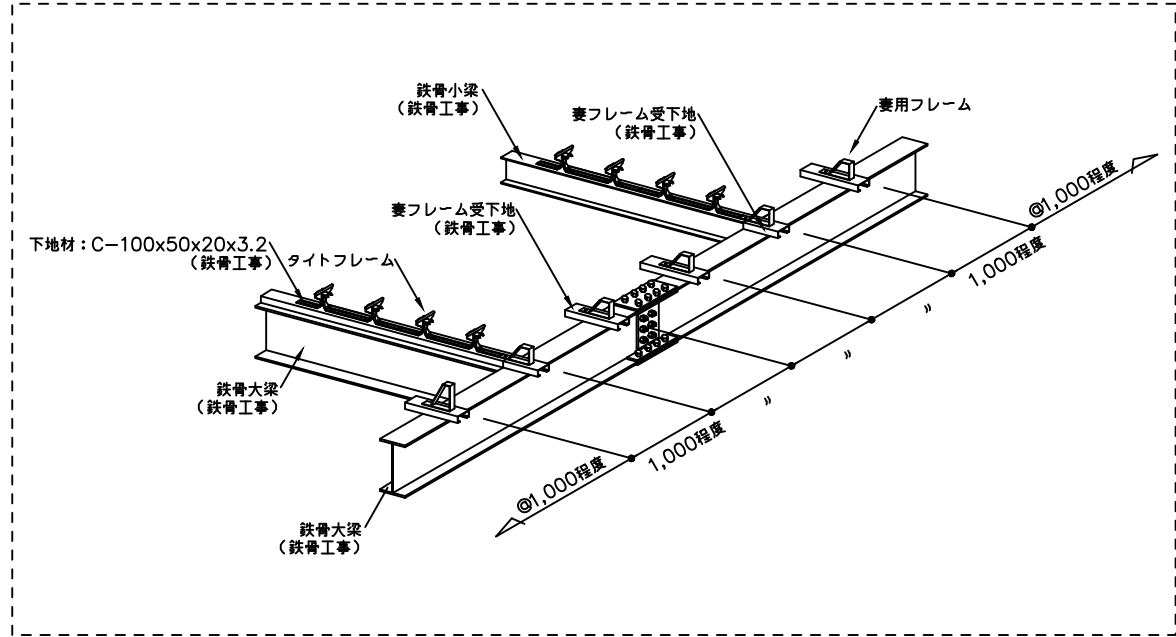


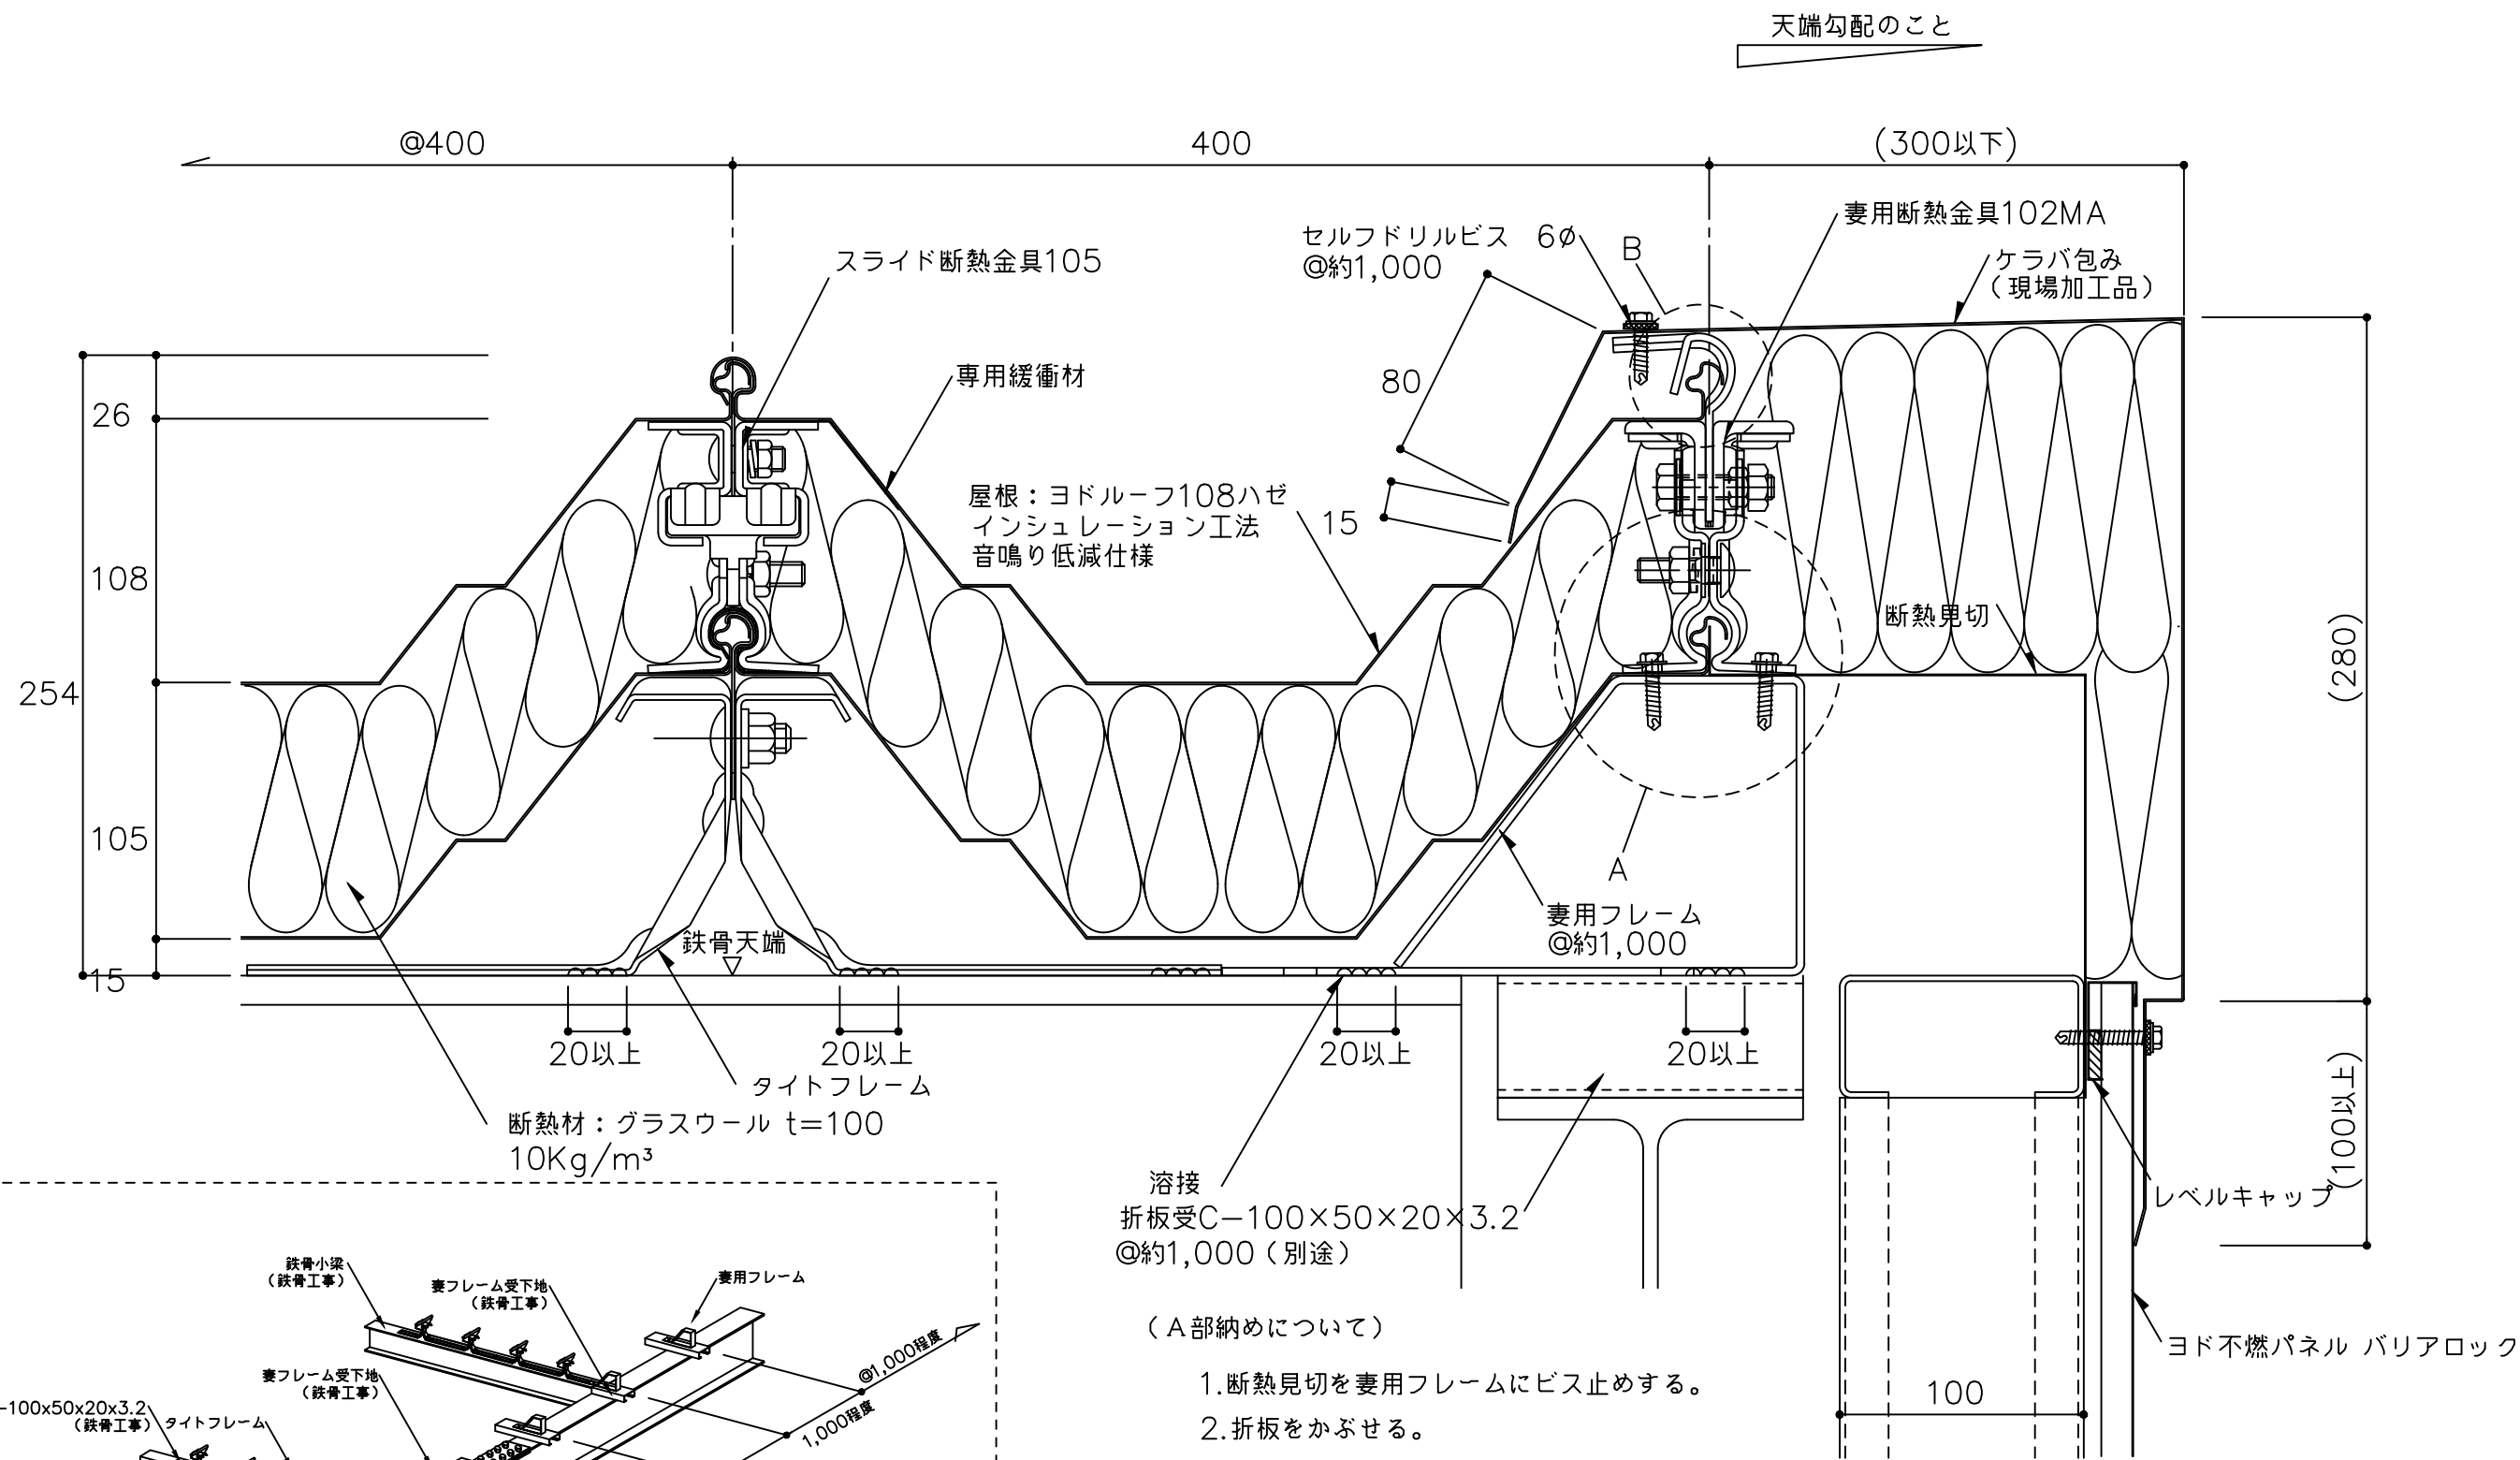

- ※1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス(5φ以上)を
ご使用下さい。
- ※2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。

() 寸法は、設計による。

備考	名称 ヨドルーフ108ハゼ インシュレーション工法 音鳴り低減仕様	日付 2025.10.1	図面 No. 108IN301	
	図面名 ケラバ部詳細図 ーケラバ包みー	縮尺 1/3		