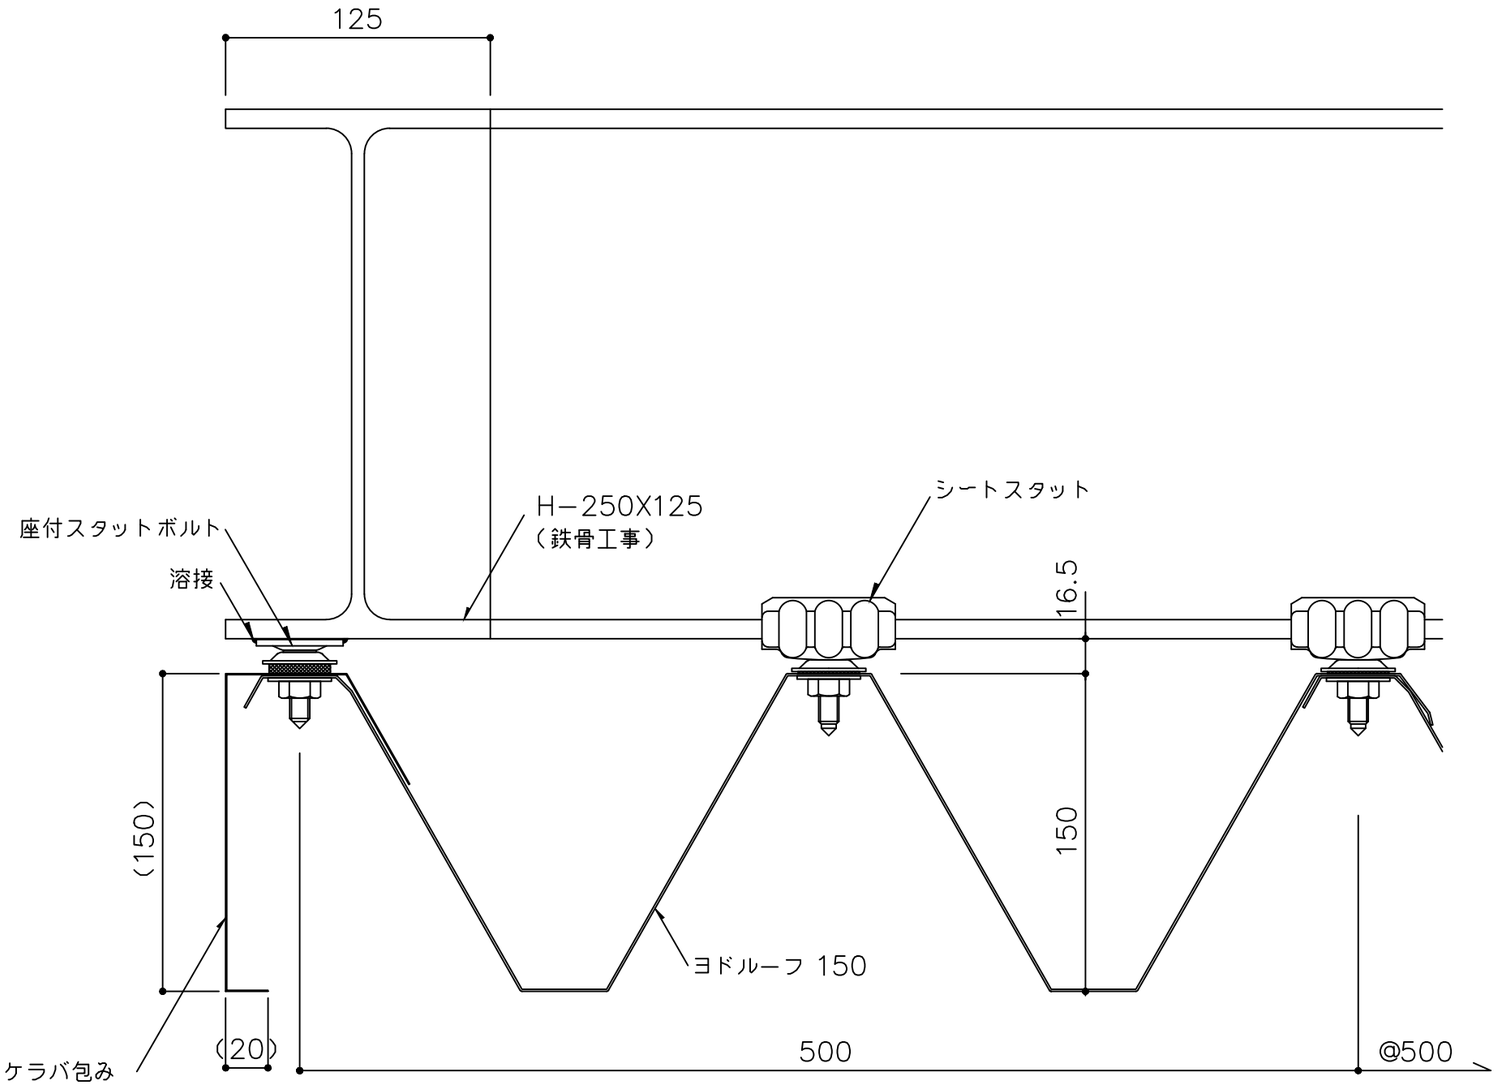

※１　外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）を
　　ご使用下さい。
※２　外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
（　）寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ150	日付	2025.10.1	図面No.	150BT301	YODOKO
	図面名	吊工法ケラバ部詳細図（シートスタット）	縮尺	1/3			